
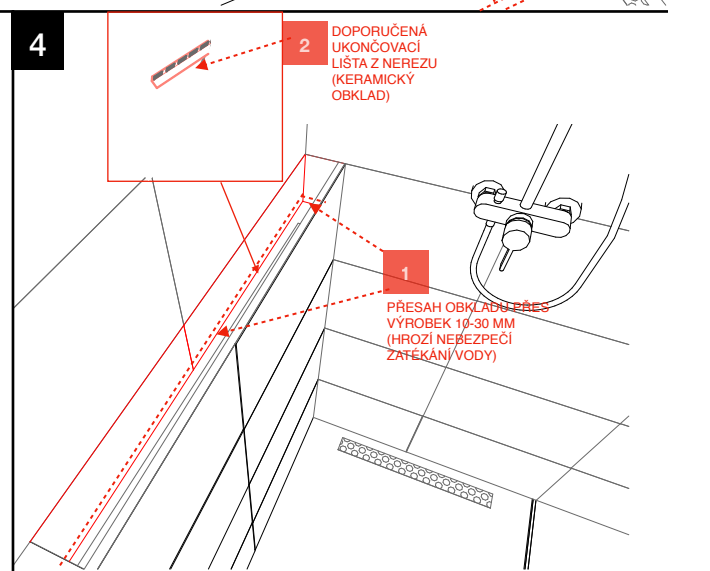
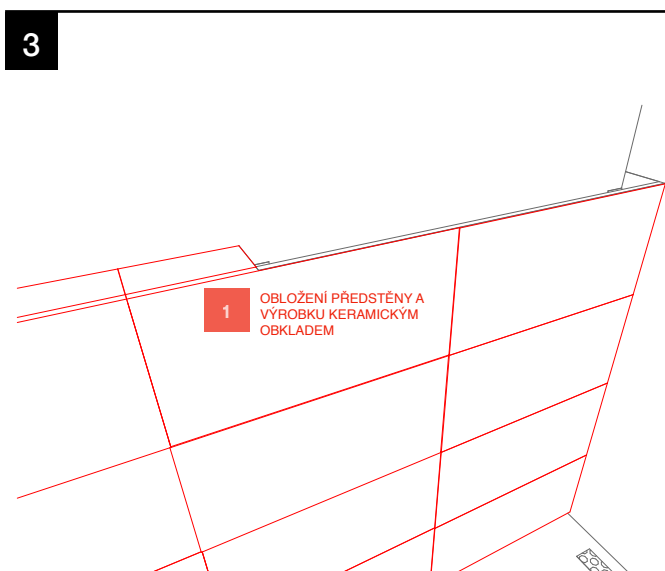
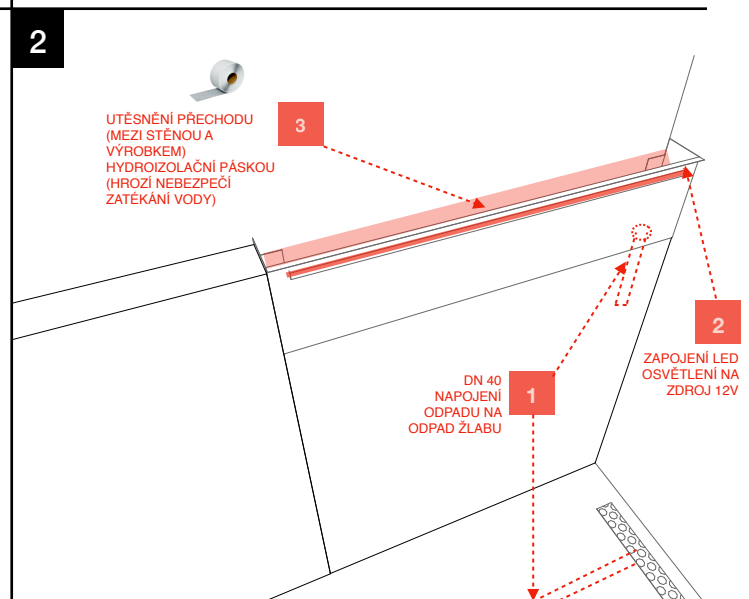
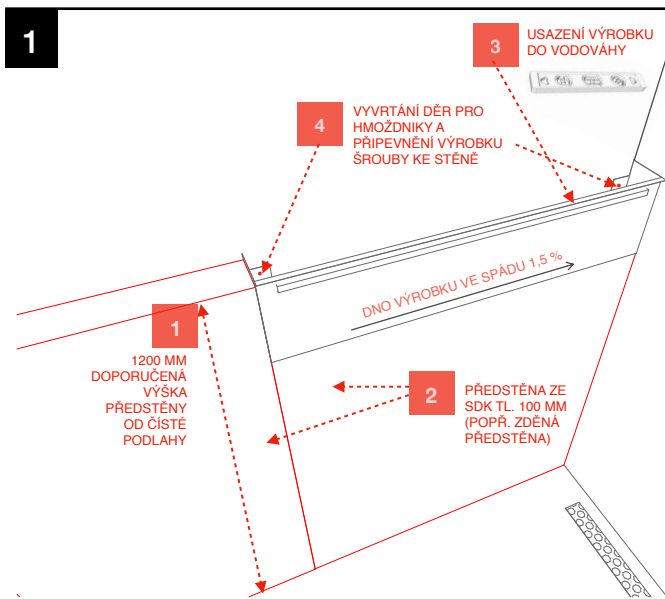
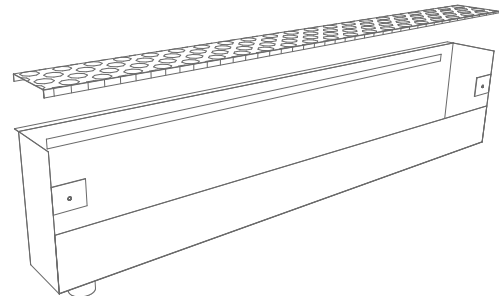


■ PS60

■ PS80

■ PS100

(mm)

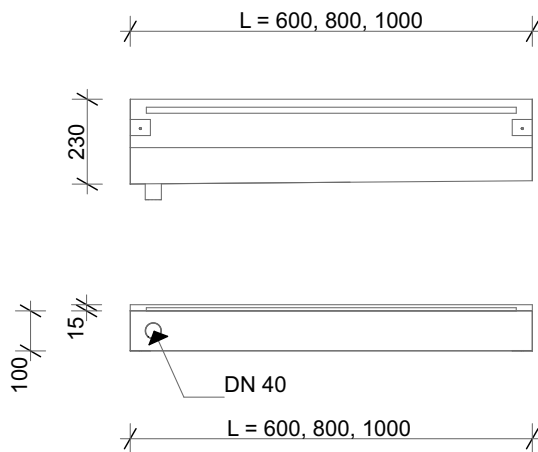

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OD VÝROBCE

Při montáži výrobku dbejte na ochranu proti vodě - především na správné použití hydroizolační pásky (přechod výrobku na stěnu) a přesahu keramického obkladu přes hranu výrobku v doporučeném rozmezí 10-30 mm. V případě nedodržení správného postupu hrozí nebezpečí zatékání vody!

Trafo 12V umísťujte do zóny 2 dle ČSN 33 200-7-701 (min. 60 cm od sprchového koutu). Trafo a LED osvětlení (příslušenství výrobku) má ochranu proti vodě IP67, IP68.

Pro údržbu výrobku používejte výhradně čisticí prostředky určené (vhodné) na nerez. Při použití nevhodného prostředku a poškození výrobku - se nevztahuje reklamace výrobku. Více reklamační řád na webu www.ikoma.cz