

PS60 - PS80 - PS100

Sprchová kapsa s perforovaným roštem & LED osvětlením

Použití



Pro komfortní přístup k předmětům u sprchového koutu (drogerie)
 Pro odvodnění vody u sprchového koutu
 Pro náhradu za niku (výklenek ve stěně)
 Pro nepřímé osvětlení ve sprchovém koutě
 Pro snadnou údržbu proti plísním u sprchového koutu
 Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
 Bezpečné odvodnění vody odkládacího prostoru ve sprchovém koutu
 Materiál: výrobek (vč. odnímatelného perforovaného roštu) z nerez
 odolný proti vodě
 Mechanicky čistitelné dno výrobku na nerez materiál
 Perforovaný rošt je součástí balení
 Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci (přechod výrobku/stěny)
 Led profil zabudovaný ve výrobku

Rozsah dodávky

Sprchová kapsa z broušeného nerez tl. 1,5 mm
 Perforovaný rošt z nerez tl. 1 mm
 Samolepicí hydroizolační páska
 LED osvětlení s difuzorem 12V IP67
 Trafo 20W 12V IP68

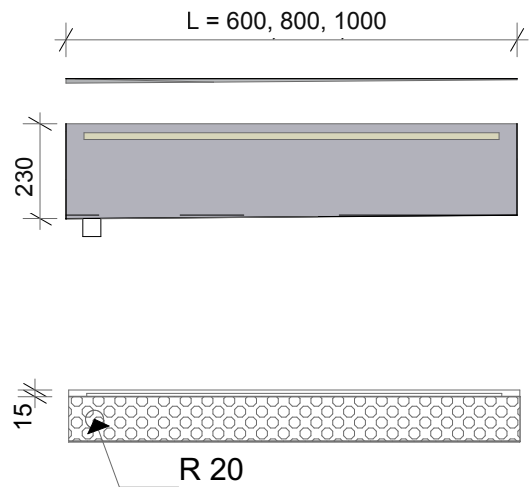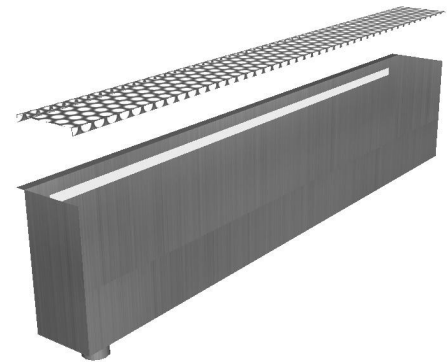

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Délka výrobku	Hmotnost vč.obalu (kus balení paleta)	Rozměr kartonu	Množství v balení (Rozměr paleta)
PS60		600 mm	4 100 140 kg	1015 x 170 x 340 mm	25 ks 1200 x 1000 x 1790 mm
PS80		800 mm	5 125 165 kg	1015 x 170 x 340 mm	25 ks 1200 x 1000 x 1790 mm
PS100		1000 mm	6 150 190 kg	1015 x 170 x 340 mm	25 ks 1200 x 1000 x 1790 mm

Technické parametry

Prostor u stěny pro přízdívku 100 mm, délky dle výrobku min. 600-800-1000 mm (doporučená délka přízdívky = délka výrobku + 200 mm)
 Minimální šířka podezdívky výrobku 100 mm, a po celé délce výrobku (vyjma prostoru pro napojení sifonu na odpad)
 Průměr napojení odpadního potrubí 40 mm
 Průtok vody 20 l/min
 Nosnost 15 kg